




Portable Touch Monitor 13.3"/14"/15.6"

Quick Start Guide

32235-32236-32237
Rev. Bundle



How it works

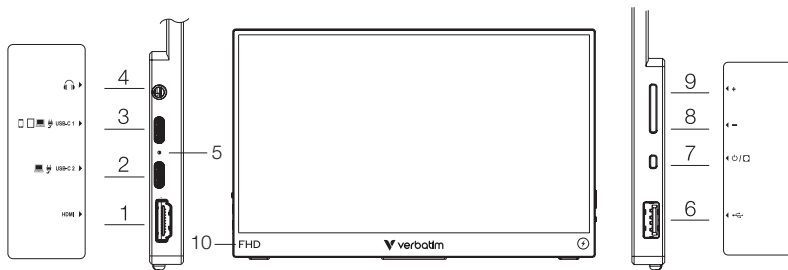

1. HDMI® port
2. USB-C® 2 port (computers / power supply)*
3. USB-C® 1 port (computers / phones/tablets / power supply)*
4. Headphone socket (jack)
5. LED indicator light
6. USB-A 2.0 port
7. Power / Menu button
8. – Button
9. + Button
10. FHD (1920 x 1080P) is valid for monitors 14" and 15.6". The resolution of 13.3" is WUXGA (1920 x 1200P).


*For optimal performance, we recommend connecting your notebook to USB-C 2. USB-C 1 is intended for use with mobile devices like smartphones or tablets. If you attach your notebook to USB-C 1, it may not provide full brightness. To ensure full brightness when using USB-C1, please connect the power supply.

For a direct USB-C connection, a USB-C to USB-C cable with a minimum transfer rate of 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) is required. Lower-spec cables do not support video signal transmission. Compatible options include Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, or USB4 cables.

How to connect

1. Laptop or PC with USB-C**


1. Connect the USB-C cable to the USB-C 2 port on the monitor and the USB-C port of your computer.

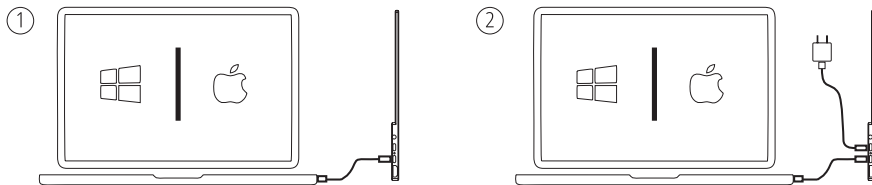

2. Optional: If power is not sufficient using USB-C2 port on the display, switch to USB-C1 which is designed for low power devices or attach the included power supply.

2. Mobile devices with USB-C** (mobile phone / tablet) (Not all devices are supported)


1. Connect the USB-C cable to the USB-C 1 port on the monitor and the USB-C port of your mobile device.

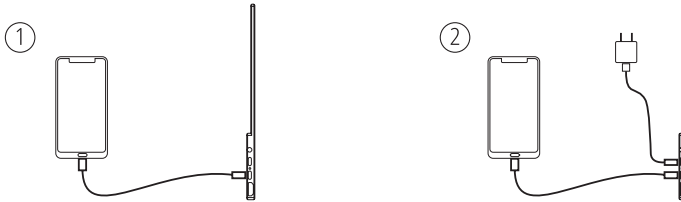

2. Optional: If power is not sufficient, attach the included power supply.

****IMPORTANT: Ensure your device has a USB-C port supporting DisplayPort Alt Mode and power delivery.**

3. Devices with HDMI no touch function (additional power supply required (included))

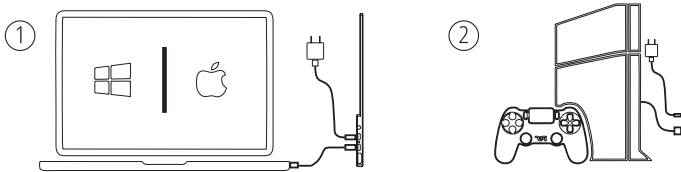

1. Connect the HDMI cable to the HDMI port on the monitor and the HDMI port of your device.


2. Connect the power supply to the monitor.

Remarks:

- For iPhones with lightning connector you need an additional adapter (not included).
- Touchscreen function is not supported by iOS/iPadOS.

4. Devices with HDMI with touch function

Additional power supply (included) and additional USB-A to USB-C cable required (not included)

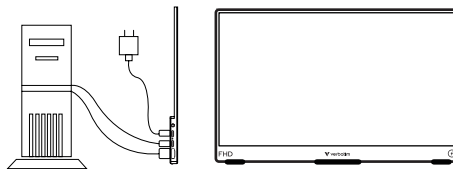

1. Connect the HDMI cable to the HDMI port on the monitor and the HDMI port of your device.

2. Connect USB-A to USB-C cable to your computer and monitor.

3. Connect the power supply to the monitor.

IMPORTANT: Always connect the data cable prior to the power cable otherwise the touch function will not work.

Power Supply via magnetic Power Bank

The monitor can operate without a wired power supply.

For optimal compatibility, we recommend using the **Charge 'n' Go Magnetic Essentials Wireless Power Bank 5000 mAh (PN 32225)**, which is included with your monitor. Please note that we cannot guarantee compatibility with other brands and models available on the market.


To use it, simply place the Magnetic Power Bank on the magnetic charging pad located on the back of the monitor. After a few seconds, the power bank will wirelessly supply power to the monitor, allowing it to function at full capacity.




Instructions:

1. Place the Magnetic Power Bank on the charging pad and wait approximately 10 seconds for the monitor to power on.
2. Adjust the Magnetic Power Bank to find the most stable position. Ensuring a secure fit is crucial to prevent flickering.

Key operation




- **Power ON/OFF:** Hold power/menu button (7) to turn monitor on or off (monitor will automatically turn on when connected)
- **Volume:** Press + / - (9 or 8) to adjust the volume
- **Brightness:** Hold + / - (9 or 8) to adjust the brightness
- **On-Screen Menu:** Press power/menu button (7) to switch to the on-screen menu




- **Switch between options:** Press + or - (9 or 8) to switch between options, the selection will be highlighted. To select an option press the power/menu button (7).
- **Return to previous:** Hold - (8) to return to previous menu.

On-Screen Menu:

1. Picture:




2. Colour:

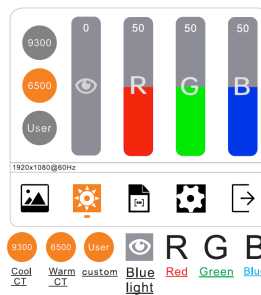

3. Mode



4. Other settings

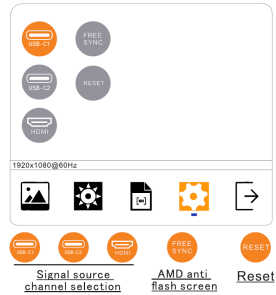

5. Exit menu



Quit

Specifications

Product number:	32235	32236	32237
Size:	13.3 inch	14 inch	15.6 inch
Contrast (Typical):	1000 : 1	1000 : 1	800 : 1
Brightness (Typical):	250 cd/m ²	220-250 cd/m ²	250 cd/m ²
Resolution (H x V):	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080
Aspect ratio:	16 : 10	16 : 9	16 : 9
View angles LR,UD (CR>10):	H 178°/V 178°(Min)		
Touchscreen:	Capacitive touch panel	Touch panel	Touch panel
Multi-Touch:	10 points		
Display colours:	16.7M colours		
Input 1:	USB-C® x 2 (Full-featured USB-C®)		
Input 2:	Standard HDMI® (1.4) x 1		
Input/Output:	USB-A 2.0 x 1		
Output:	3.5mm audio jack port x 1; integrated speaker 2W (4Ω) x 2		
Operating Conditions Humidity:	20% ~ 85%, non-condensing		
Dimensions (approx.): (W x H x D)	300 x 200 x 7/13 (min/max) mm	322 x 205 x 7/13 (min/max) mm	357.1 x 215 x 7/13 (min/max) mm
Net weight (approx.):	925g	550g	660g
Supports:	HDR, FreeSync		
Frame material:	Aluminium	Plastic	Plastic
Wireless power supply function:	Power bank with 15W wireless charging. For best compatibility only use the bundled power bank. We cannot guarantee compatibility to other brands and models.		

Safety

1. The user should consider the placement position of the monitor, otherwise the panel may reflect surrounding light and cause interference.
2. Use the original power adapter to avoid electrical damage.
3. Keep the monitor dry and do not use near water or in damp environments.
4. Clean only with a dry cloth. Do not use solvents or petroleum-based fluids.
5. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
6. Unplug the monitor during lightning storms or when unused for long periods of time.
7. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when liquid has been spilled or it has been exposed to rain or moisture, it does not operate normally or has been dropped.
8. Do not remove the covers, doing so could be dangerous and may invalidate the product's warranty. Only qualified personnel should service this monitor.

Warning: If the monitor is not used, adjusted or controlled according to the instructions, it may cause electric shock, short circuit or mechanical hazard.

Verbatim Limited Warranty Terms

Verbatim warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from date of purchase. This warranty excludes batteries.

If this product is found to be defective within the warranty period, it will be replaced at no cost to you.

You may return it with your original cash register receipt to the place of purchase or contact Verbatim.

Product replacement is your sole remedy under this warranty, and this warranty does not apply to normal wear or to damage resulting from abnormal use, misuse, abuse, neglect or accident, or to any incompatibility or poor performance due to the specific computer software or hardware used.

VERBATIM WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS OR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, HOWEVER CAUSED, FOR BREACH OF WARRANTIES OR OTHERWISE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Note

Verbatim may at any time revise the content of this user guide without further notice.

Rights

Copyright© 2025 Verbatim. No part of this document may be reproduced in any form or by any means for any purpose without the express written permission of Verbatim.

In any form or by any means for any purpose without the express written permission of Verbatim. All rights reserved. All other trademarks and product names referenced herein are the property of their respective owners.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 13th February 2003, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.



The WEEE logo (shown at the left) on the product or on its box indicates that this product must not be disposed of or dumped with your other household waste.

For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local municipal household waste disposal service or shop from where you purchased the equipment.

Assurance of Compliance

Brand: Verbatim

Product Category: Portable Monitors

Products:

32235 Verbatim Portable 13.3" WUXGA Touch Monitor ALU with Wireless Power Supply

32236 Verbatim Portable 14" FHD Touch Monitor LIGHT with Wireless Power Supply

32237 Verbatim Portable 15.6" FHD Touch Monitor LIGHT with Wireless Power Supply

CE Declaration of Conformity

The objects of the declaration are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States.

Directives:

Electromagnetic Compatibility, EMC: 2014/30/EU

Low Voltage Directive, LVD: 2014/35/EU

Radio Equipment Directive, RED: 2014/53/EU

ROHS Directive: 2011/65/EU

Annex II: 2015/863/EU

Test standards:

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

RoHS Compliance

The products are in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments. Substances of Very High Concern (SVHC) including 247 substances contained in Candidate List of January 21st, 2025, are not present in this product range above permitted levels.

Substance restriction:

Cadmium and its compounds (Cd) 0,01%

Mercury and its compounds (Hg) 0,1%

Lead and its compounds (Pb) 0,1%

Lead and its compounds (Pb) 0,1%

Polybrominated Biphenyls (PBB) 0,1%

Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) 0,1%

Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 0,1%

Benzyl butyl phthalate (BBP) 0,1%

Dibutyl phthalate (DBP) 0,1%

Diisobutyl phthalate (DIBP) 0,1%

This declaration is the responsibility of the manufacturer.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, January 22nd, 2025

Technical Support and Documentation

- (EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – www.verbatim.com/support.
- (F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.
- (DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.
- (NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veegestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – www.verbatim.com/support.
- (IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.
- (ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.
- (PL) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.
- (RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.
- (CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.
- (HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.
- (HR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristup često postavljanim pitanjima ili kontaktiranje Verbatim tima za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- (SR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristup često postavljanim pitanjima ili kontaktiranje Verbatim tima za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.
- (SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.
- (RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.
- (TR) Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.
- (TC) 若要下載使用手冊、查看常見問題或聯絡 Verbatim 支援團隊，請造訪 - www.verbatim.com/support。
- (SC) 要下載用戶手冊、查看常見問題解答或联系 Verbatim 支持团队，请访问 - www.verbatim.com/support。
- (KO) 사용 설명서를 다운로드하거나 자주 묻는 질문에 액세스하거나 Verbatim 지원 팀에 문의하려면 www.verbatim.com/support로 이동하십시오.
- (JP) ユーザーマニュアルのダウンロード、よくある質問へのアクセス、Verbatim サポートチームへのお問い合わせは、- www.verbatim.com/support をご覧ください



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria, 3174 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

中國銷售公司: 深圳華浩科技信息有限公司

公司地址: 深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間雪象園A2棟三層310室

www.verbatim.com




Moniteur Tactile Portable 13,3"/14"/15,6"

Guide de Démarrage Rapide

32235-32236-32237
Rév. Bundle



Comment ça marche

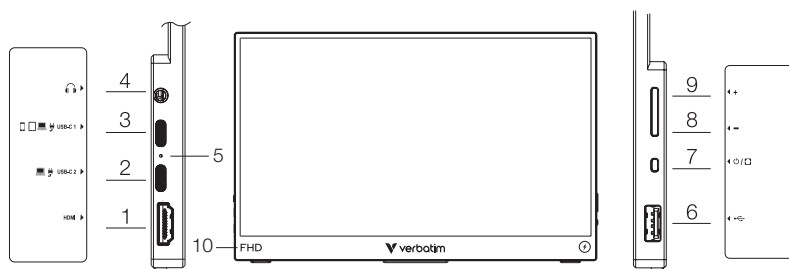

1. Port HDMI®
2. Port USB-C® 2 (ordinateurs / alimentation)*
3. Port USB-C® 1 (ordinateurs / téléphones / tablettes / alimentation)*
4. Prise pour casque d'écoute (jack)
5. Témoin Lumineux LED
6. Port USB-A 2.0
7. Bouton d'alimentation / de menu
8. Bouton -
9. Bouton +
10. La résolution FHD (1920 x 1080P) est valable pour les moniteurs de 14" et 15,6". La résolution du 13,3" est WUXGA (1920 x 1200P).


* Pour des performances optimales, nous recommandons de connecter votre ordinateur portable au port USB-C2. Le port USB-C 1 est destiné à être utilisé avec des appareils mobiles tels que des smartphones ou des tablettes. Si vous connectez votre ordinateur portable au port USB-C 1, il se peut qu'il ne fournisse pas une luminosité complète. Pour garantir une luminosité totale lors de l'utilisation de l'écran, veuillez connecter l'alimentation électrique.

Pour une connexion USB-C directe, un câble USB-C à USB-C avec un taux de transfert minimum de 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) est nécessaire. Les câbles de spécifications inférieures ne prennent pas en charge la transmission de signaux vidéo. Les options compatibles comprennent les câbles Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 ou USB4.

Comment se connecter

1. Ordinateur portable ou PC avec USB-C**


1. Connectez le câble USB-C au port USB-C 2 du moniteur et au port USB-C de votre ordinateur.

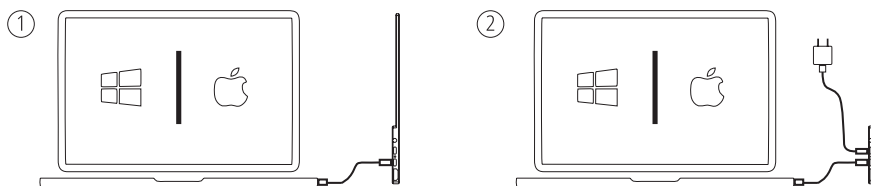

2. Facultatif : Si le port USB-C2 de l'écran n'est pas suffisamment alimenté, passez au port USB-C 1, conçu pour les appareils à faible consommation d'énergie, ou branchez le bloc d'alimentation fourni.

2. Appareils mobiles avec USB-C** (téléphone portable / tablette) (Tous les appareils ne sont pas pris en charge))


1. Connectez le câble USB-C au port USB-C 1 du moniteur et au port USB-C de votre appareil mobile.

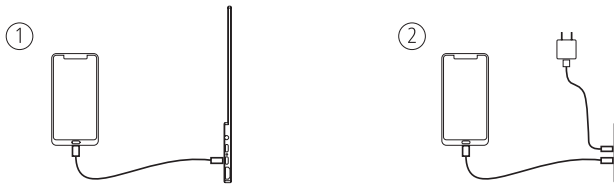

2. Facultatif: si l'alimentation n'est pas suffisante, branchez le bloc d'alimentation fourni.

****IMPORTANT : Assurez-vous que votre appareil dispose d'un port USB-C prenant en charge le mode DisplayPort Alt et une source d'énergie.**

3. Appareils avec HDMI sans fonction tactile (bloc d'alimentation supplémentaire nécessaire (inclus dans la livraison))

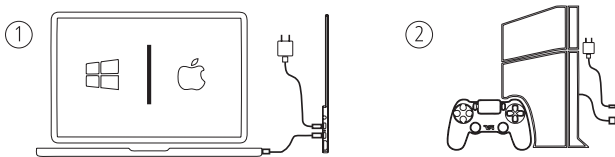

1. Connectez le câble HDMI au port HDMI du moniteur et au port HDMI de votre appareil.


2. Branchez l'alimentation électrique du moniteur.

Remarques :

- Pour les iPhones avec connecteur Lightning, vous avez besoin d'un adaptateur supplémentaire (non inclus).
- La fonction d'écran tactile n'est pas prise en charge par iOS/iPadOS.

4. Appareils dotés d'une interface HDMI avec fonction tactile.

Alimentation électrique supplémentaire (incluse) et câble USB-A à USB-C supplémentaire requis (non inclus).

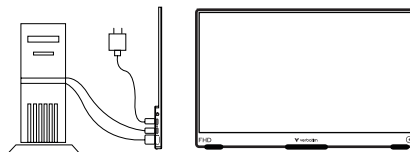

1. Connectez le câble HDMI au port HDMI du moniteur et au port HDMI de votre appareil.

2. Connectez le câble USB-A à USB-C à votre ordinateur et à votre moniteur.

3. Connectez l'alimentation au moniteur.

IMPORTANT : Connectez toujours le câble de données avant le câble d'alimentation, sinon la fonction tactile ne fonctionnera pas.


Alimentation grâce à une batterie externe magnétique

Le moniteur peut fonctionner sans câble d'alimentation électrique.

Pour une compatibilité optimale, nous recommandons d'utiliser la batterie externe sans fil **Charge 'n' Go Essentials Magnetic Wireless Power Bank 5000 mAh (PN 32225)**, qui est fournie avec votre moniteur. Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec d'autres marques et modèles disponibles sur le marché.

Pour l'utiliser, il suffit de placer la batterie externe magnétique sur le socle de charge magnétique situé à l'arrière du moniteur.


Après quelques secondes, la batterie externe alimentera sans fil le moniteur, lui permettant de fonctionner à pleine capacité.

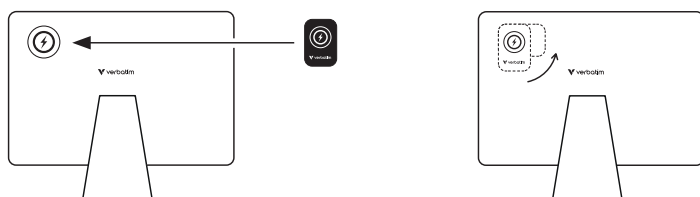


Instructions :

1. Placez la batterie externe sur le socle de chargement et attendez environ 10 secondes pour que le moniteur s'allume.
2. Ajustez la batterie externe pour trouver la position la plus stable. Il est essentiel de s'assurer que l'appareil est bien fixé afin d'éviter tout scintillement.

Fonctionnement des touches




- **Alimentation ON/OFF :** Maintenez le bouton d'alimentation/menu (7) enfoncé pour allumer ou éteindre le moniteur (le moniteur s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté).
- **Volume :** Appuyez sur + / - (9 ou 8) pour régler le volume.
- **Luminosité :** Maintenez la touche + / - (9 ou 8) enfoncée pour régler la luminosité.
- **Menu à l'écran :** Appuyez sur la touche alimentation/menu (7) pour passer au menu à l'écran.




- **Passage d'une option à l'autre :** Appuyez sur + ou - (9 ou 8) pour passer d'une option à l'autre, la sélection sera mise en évidence.
- **Retour au menu précédent :** Maintenez la touche - (8) enfoncée pour revenir au menu précédent.

Menu à l'écran :


1. Image :




2. Couleur :

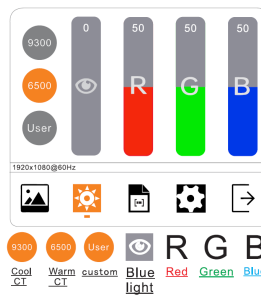

3. Mode

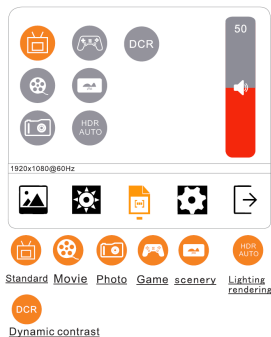

4. Autres paramètres

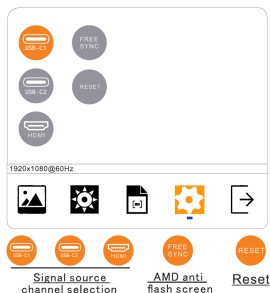

5. Menu de sortie



Quit

Spécifications

Numéro de produit :	32235	32236	32237
Taille :	13,3 pouces	14 pouces	15,6 pouces
Contraste (typique) :	1000 : 1	1000 : 1	800 : 1
Luminosité :	250 cd/m ²	220-250 cd/m ²	250 cd/m ²
Résolution (H x V) :	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080
Rapport d'aspect :	16 : 10	16 : 9	16 : 9
Angles de vue LR,UD (CR>10) :	H 178°/ V 178°(Min)		
Écran tactile :	Panneau tactile capacitif	Panneau tactile	Panneau tactile
Multi-Touch :	10 points		
Couleurs d'affichage :	16.7 millions de couleurs		
Entrée 1 :	USB-C® x 2 (USB-C® complet)		
Entrée 2 :	Standard HDMI® (1.4) x 1		
Entrée/Sortie :	USB-A 2.0 x 1		
Sortie :	3.5mm audio jack port x 1; haut-parleur intégré 2W (4Ω) x 2		
Conditions de fonctionnement Humidité :	20% ~ 85%, sans condensation		
Dimensions (approx.) : (l x h x p)	300 x 200 x 7/13 (min/max) mm	322 x 205 x 7/13 (min/max) mm	357,1 x 215 x 7/13 (min/max) mm
Poids net (approx.):	925g	550g	660g
Supports :	HDR, FreeSync		
Matériau du cadre :	Aluminium	Plastique	Plastique
Fonction d'alimentation sans fil :	Batterie externe avec charge sans fil de 15 W. Pour une compatibilité optimale, utilisez uniquement la batterie externe fournie. Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec d'autres marques et modèles.		

Sécurité

1. L'utilisateur doit tenir compte de l'emplacement du moniteur, sinon le panneau peut refléter la lumière environnante et provoquer des interférences.
2. Utilisez l'adaptateur d'alimentation d'origine pour éviter tout dommage électrique.
3. Conserver le moniteur au sec et ne pas l'utiliser à proximité de l'eau ou dans des environnements humides.
4. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de liquides à base de pétrole.
5. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Débrancher le moniteur en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
7. Confiez toutes les opérations d'entretien à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsqu'un liquide a été renversé ou qu'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.
8. Ne pas démonter la coque, cela pourrait être dangereux et annuler la garantie du produit. L'entretien de ce moniteur doit être effectué uniquement par du personnel qualifié.

Avertissement : Si le moniteur n'est pas utilisé, réglé ou contrôlé conformément aux instructions, il peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un risque mécanique.

Conditions de la garantie limitée de Verbatim

Verbatim garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie exclut les piles.

Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement.

Vous pouvez le renvoyer avec votre ticket de caisse original au lieu d'achat ou contacter Verbatim.

Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, qui ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident, ni à une incompatibilité ou à des performances médiocres dues au logiciel ou au matériel informatique spécifique utilisé.

VERBATIM NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉQUENT OU SPÉCIAL, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, POUR VIOLATION DES GARANTIES OU AUTRE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Remarque

Verbatim peut à tout moment réviser le contenu de ce guide de l'utilisateur sans préavis.

Droits

Copyright© 2025 Verbatim. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Verbatim. Tous les droits sont réservés. Toutes les autres marques et noms de produits mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement majeur dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo DEEE (ci-contre) apposé sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou mis en décharge avec les autres déchets ménagers.

Pour plus d'informations sur l'élimination, la récupération et les points de collecte des déchets électroniques et électriques, veuillez contacter votre service municipal d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'équipement.

Triman



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordon se recyclent.

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!



FR
Éléments d'emballage à séparer et à déposer dans le bac de tri

BAC DE TRI

Assurance de Conformité

Marque : Verbatim

Catégorie de produits : Moniteurs portables

Produits :

32235 Moniteur tactile portable Verbatim 13,3" WUXGA ALU

32236 Moniteur tactile portable Verbatim 14" FHD LIGHT

32237 Moniteur tactile portable Verbatim 15,6" FHD LIGHT

Déclaration de conformité

Verbatim déclare par la présente que la gamme de produits Verbatim est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

Directives:

Compatibilité Électromagnétique EMC : 2014/30/UE

Directive Basse Tension, LVD : 2014/35/UE

Directive Équipements Radio, RED: 2014/53/UE

Directive ROHS : 2011/65/UE

Annexe II : 2015/863/UE

Normes de Test :

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

Conformité ROHS

Ce produit satisfait aux exigences de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications ultérieures. Les substances extrêmement préoccupantes (SVHC), notamment les 247 substances contenues dans la liste des substances préoccupantes du 21 janvier 2025, sont présentes dans ce produit dans la limite des seuils autorisés.

Restriction de la substance :

Cadmium and its compounds (Cd) 0,01%

Mercure et ses composés (Hg) 0,1%

Plomb et ses composés (Pb) 0,1%

Chrome hexavalent et ses composés (Cr6+) 0,1%

Biphényles polybromés (PBB) 0,1%

Ethers diphényles polybromés (PBDE) 0,1%

Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) 0,1%

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) 0,1%

Phtalate de dibutyle (DBP) 0,1%

Phtalate de diisobutyle (DIBP) 0,1%

Cette déclaration de conformité relève de la responsabilité du fabricant.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22 janvier 2025.

Support technique et la documentation

☎ Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – www.verbatim.com/support.



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC. Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria, 3174 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

中國銷售公司: 深圳華浩科技信息有限公司

公司地址: 深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間雪象園A2棟三層310室

www.verbatim.com




Tragbarer Touch-Monitor 13,3"/14"/15,6"

Schnellstartanleitung

32235-32236-32237
Rev. Bundle



So funktioniert es

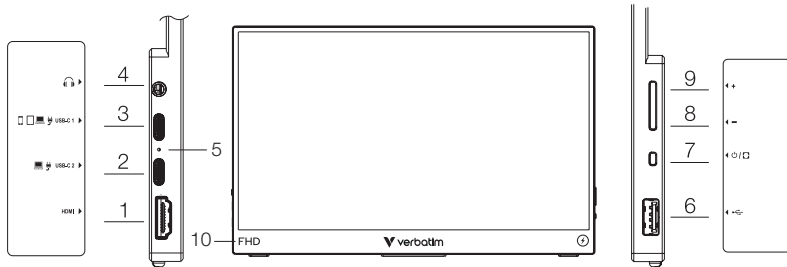

1. HDMI®-Anschluss
2. USB-C® 2 -Anschluss (Computer/Netzteil)*
3. USB-C® 1 -Anschluss (Computer / Telefone / Tablets / Netzteile)*
4. Kopfhörerbuchse (Klinke)
5. LED-Anzeigeleuchte
6. USB-A 2.0-Anschluss
7. Power / Menütaste
8. – Taste
9. + Taste
10. FHD (1920 x 1080P) ist gültig für Monitore mit 14" und 15,6". Die Auflösung des 13,3" Monitors ist WUXGA (1920 x 1200P).


*Für eine optimale Leistung empfehlen wir, Ihr Notebook an USB-C2 anzuschließen. USB-C1 ist für die Verwendung mit mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets vorgesehen. Wenn Sie Ihr Notebook an USB-C1 anschließen, bietet es möglicherweise nicht die volle Helligkeit. Um die volle Helligkeit bei der Verwendung von USB-C1 zu gewährleisten, schließen Sie bitte den Netzadapter an.

Für eine direkte USB-C-Verbindung ist ein USB-C-auf-USB-C-Kabel mit einer Mindestübertragungsrate von 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) erforderlich. Kabel mit geringerer Spezifikation unterstützen die Übertragung von Videosignalen nicht. Zu den kompatiblen Optionen gehören Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 oder USB4-Kabel.

Verbinden

1. Laptop oder PC mit USB-C**


1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C2-Anschluss des Monitors und an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an.

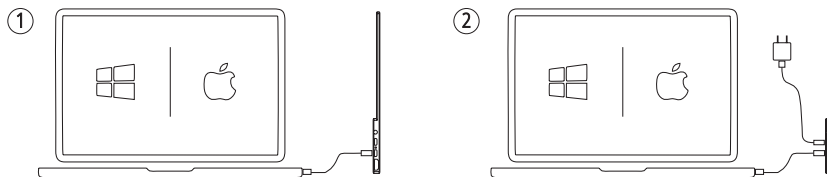

2. Optional: Wenn die Stromversorgung über den USB-C2-Anschluss des Bildschirms nicht ausreicht, wechseln Sie zu dem USB-C 1-Anschluss, der für Geräte mit geringem Stromverbrauch ausgelegt ist, oder schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

2. Mobile Geräte mit USB-C** (Smartphone / Tablet) (Nicht alle Geräte werden unterstützt)


1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an den USB-C 1-Anschluss des Monitors und an den USB-C-Anschluss Ihres mobilen Geräts an.

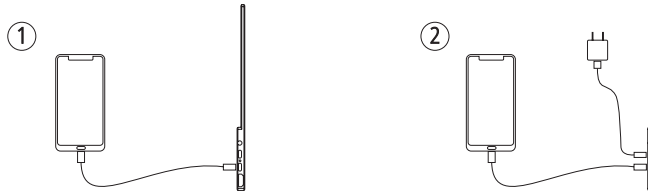

2. Optional: Wenn die Stromversorgung nicht ausreichend ist, schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an.

****WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über einen USB-C-Anschluss verfügt, der den Display-Port-Alt-Modus und die Stromversorgung unterstützt.**

3. Geräte mit HDMI ohne Touch-Funktion (zusätzliches Netzteil erforderlich (im Lieferumfang enthalten))

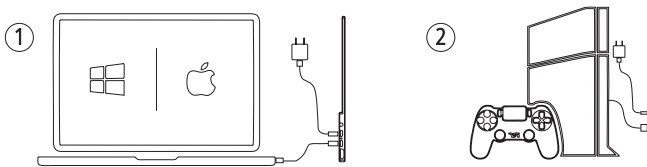


1. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des Monitors und an den HDMI-Anschluss Ihres Geräts an.
2. Schließen Sie das Netzteil an den Monitor an.

Anmerkungen:

- Für iPhones mit Lightning-Anschluss benötigen Sie einen zusätzlichen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Touchscreen-Funktion wird von iOS/iPadOS nicht unterstützt

4. Geräte mit HDMI mit Touch-Funktion

Zusätzliches Netzteil (im Lieferumfang enthalten) und zusätzliches USB-A zu USB-C Kabel erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

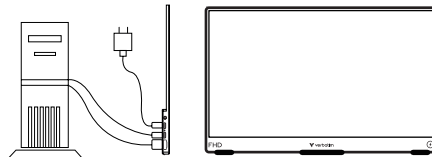

1. Schließen Sie das HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des Monitors und an den HDMI-Anschluss Ihres Geräts an.
2. Verbinden Sie das USB-A-zu-USB-C-Kabel mit Ihrem Computer und dem Monitor.
3. Schließen Sie das Netzteil an den Monitor an.

WICHTIG: Schließen Sie das Datenkabel immer vor dem Netzkabel an, sonst funktioniert die Touch-Funktion nicht.

Stromversorgung über magnetische Powerbank

Der Monitor kann ohne ein kabelgebundenes Netzteil betrieben werden.

Für eine optimale Kompatibilität empfehlen wir die Verwendung der **Charge 'n' Go Essentials Magnetic Wireless Power Bank 5000 mAh (PN 32225)**, die im Lieferumfang Ihres Monitors enthalten ist. Bitte beachten Sie, dass wir die Kompatibilität mit anderen Marken und Modellen auf dem Markt nicht garantieren können.

Zur Nutzung platzieren Sie einfach die Magnetische Powerbank auf der magnetischen Ladefläche auf der Rückseite des Monitors.


Nach wenigen Sekunden versorgt die Powerbank den Monitor drahtlos mit Strom, sodass er mit voller Leistung betrieben werden kann.




Anleitung:

1. Magnetische Powerbank auf die Ladefläche legen und ca. 10 Sekunden warten, bis der Monitor eingeschaltet wird.
2. Die Powerbank ausrichten, um die stabilste Position zu finden. Eine sichere Platzierung ist wichtig, um Flackern zu vermeiden.

Tastenbedienung




- **Strom EIN/AUS:** Halten Sie die Power-/Menütaste (7) gedrückt, um den Monitor ein- oder ausschalten (der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn er angeschlossen wird).
- **Lautstärke:** Drücken Sie + / - (9 oder 8), um die Lautstärke einzustellen.
- **Helligkeit:** Halten Sie + / - (9 oder 8) gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.
- **Bildschirmenü:** Drücken Sie die Power-/Menütaste (7), um zum Bildschirmenü zu wechseln.

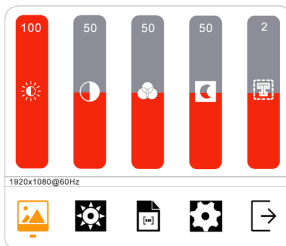


- **Zwischen den Optionen wechseln:** Drücken Sie + oder - (9 oder 8), um zwischen den Optionen zu wechseln; die Auswahl wird hervorgehoben. Um eine Option auszuwählen, drücken Sie die Power-/Menütaste (7).
- **Zurück zum vorherigen Menü:** Halten Sie - (8) gedrückt, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Bildschirmenü:

1. Bild:

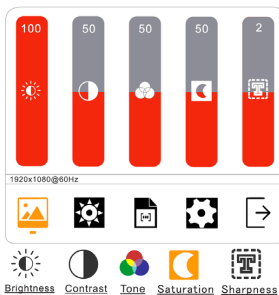


2. Farbe:

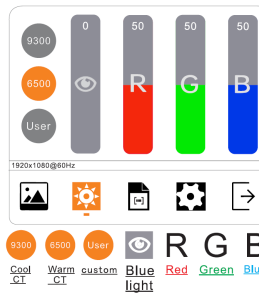

3. Modus



4. Andere Einstellungen

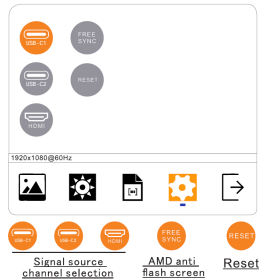

5. Ausgang Menü



Quit

Spezifikationen

Produkt Nummer:	32235	32236	32237
Größe:	13,3 Zoll	14 Zoll	15,6 Zoll
Kontrast (typisch):	1000 : 1	1000 : 1	800 : 1
Helligkeit (typisch):	250 cd/m ²	220-250 cd/m ²	250 cd/m ²
Auflösung (H x V):	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080
Bildseitenverhältnis:	16 : 10	16 : 9	16 : 9
Blickwinkel LR,UD (CR>10):	H 178° / V 178°(Min)		
Touchscreen:	Kapazitives Touchpanel	Touchpanel	Touchpanel
Multi-Touch:	10 Punkte		
Display-Farben:	16,7 Mio. Farben		
Eingang 1:	USB-C® x 2 (USB-C® (mit vollem Funktionsumfang)		
Eingang 2:	Standard HDMI® (1.4) x 1		
Eingang/Ausgang:	USB-A 2.0 x 1		
Ausgang:	3,5-mm-Audioklinkenanschluss x 1; integrierter Lautsprecher 2W (4Ω) x 2		
Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 85%, nicht kondensierend		
Abmessungen (ca.): (B x H x T)	300 x 200 x 7/13 (min/max) mm	322 x 205 x 7/13 (min/max) mm	357,1 x 215 x 7/13 (min/max) mm
Nettogewicht (ca.):	925g	550g	660g
Unterstützt:	HDR, FreeSync		
Material des Rahmens:	Aluminium	Kunststoff	Kunststoff
Funktion zur kabellosen Stromversorgung:	Powerbank mit 15W kabellosem Laden. Für beste Kompatibilität verwenden Sie bitte nur die mitgelieferte Powerbank. Wir können die Kompatibilität mit anderen Marken und Modellen nicht garantieren.		

Sicherheit

1. Der Benutzer sollte die Aufstellungsposition des Monitors berücksichtigen, da das Panel sonst das Umgebungslicht reflektieren und Störungen verursachen kann.
2. Verwenden Sie das Originalnetzteil, um elektrische Schäden zu vermeiden.
3. Halten Sie den Monitor trocken und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.
4. Reinigen Sie ihn nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Petroleumbasis.
5. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zubehörteile.
6. Trennen Sie den Monitor bei Gewitter oder, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, vom Stromnetz.
7. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Flüssigkeiten verschüttet wurden oder es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
8. Entfernen Sie nicht die Abdeckungen, da dies gefährlich sein könnte und die Garantie des Geräts ungültig machen könnte. Dieser Monitor darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden.

Warnung: Wenn der Monitor nicht gemäß den Anweisungen verwendet, eingestellt oder kontrolliert wird, kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder einer mechanischen Gefahr kommen.

Eingeschränkte Verbatim-Garantiebedingungen

Durch diese Garantie gewährleistet Verbatim, dass die Produkte für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Materialfehlern und Fehlern in der Herstellung sind. Batterien sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen. Wenn sich dieses Produkt innerhalb des Gewährleistungszeitraums als fehlerhaft erweist, wird es kostenfrei ersetzt. Sie müssen dort, wo Sie das Produkt gekauft haben, den Originalkassenbeleg vorlegen oder Verbatim kontaktieren. Die einzige gemäß dieser Gewährleistung zu leistende Entschädigung ist der Ersatz des Produkts. Diese Gewährleistung gilt nicht im Fall von normalem Verschleiß oder Schäden durch missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall, oder Inkompatibilität oder schlechte Leistung aufgrund der verwendeten Computersoftware oder -hardware. **VERBATIM HAFTET KEINESFALLS FÜR VERSEHENTLICHE, FOLGE- ODER BESONDERE SCHÄDEN INFOLGE EINES VERSTOSSES GEGEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN NOCH AUS ANDEREN GRÜNDEN.** Diese Gewährleistung gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Möglicherweise verfügen Sie über weitere Rechte, die von Land zu Land variieren.

Hinweis

Verbatim ist dazu berechtigt, den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rechte

Copyright© 2025 Verbatim. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung Verbatims in irgendeiner Form und unter Einsatz irgendwelcher Mittel für irgendeinen Zweck vervielfältigt werden. Alle Rechte vorbehalten. Alle weiteren hierin referenzierten Marken und Produktnamen sind im Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

WEEE-Hinweis

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die als europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft getreten ist, hat die Behandlung von Elektrogeräten am Ende ihres Lebenszyklus grundlegend verändert.



Das WEEE-Logo (siehe links) auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf.

■ Weitere Informationen über die Entsorgung, Verwertung und Sammelstellen für elektronische und elektrische Altgeräte erhalten Sie und Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen kommunalen Entsorgungsdienst oder bei dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Versicherung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

Marke: Verbatim

Produktkategorie: Tragbare Monitore

Produkte:

32235 Verbatim Tragbarer 13,3" WUXGA Touch Monitor ALU

32236 Verbatim Tragbarer 14" FHD Touch Monitor LIGHT

32237 Verbatim Tragbarer 15,6" FHD Touch Monitor LIGHT

CE-Konformitätserklärung

Die genannten Produkte der Erklärung stehen im Einklang mit den Anforderungen der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten:

Richtlinien:

Elektromagnetische Verträglichkeit EMC: 2014/30/EU

Niederspannungsrichtlinie, LVD: 2014/35/EU

Richtlinie über Funkanlagen, RED: 2014/53/EU

ROHS-Richtlinie: 2011/65/EU

Anhang II: 2015/863/EU

Prüfnormen:

EN55032:2015+A11:2020+A1:2020

EN55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Diese Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) und deren Änderungen. Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC), einschließlich der 247 Stoffe der Kandidatenliste vom 21. Januar 2025, sind in diesem Produktsortiment nicht über den zulässigen Schwellenwerten enthalten.

Stoff-Beschränkungen:

Cadmium und seine Verbindungen (Cd) 0,01%

Quecksilber und seine Verbindungen (Hg) 0,1%

Blei und seine Verbindungen (Pb) 0,1%

Sechswertiges Chrom und seine Verbindungen (Cr6+) 0,1%

Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1%

Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1%

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0,1%

Benzylbutylphthalat (BBP) 0,1%

Dibutylphthalat (DBP) 0,1%

Diisobutylphthalat (DIBP) 0,1%

Die Deklaration liegt in der Verantwortung des Hersteller.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 22. Januar 2025

Technischer Support und Dokumentation

☞ Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – www.verbatim.com/support.



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA: Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria, 3174 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

中國銷售公司: 深圳華浩科技信息有限公司

公司地址: 深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間雪象園A2棟三層310室

www.verbatim.com




便攜式觸控螢幕 13.3"/14"/15.6"

快速入門指南

32235-32236-32237
修訂版套裝



如何運作

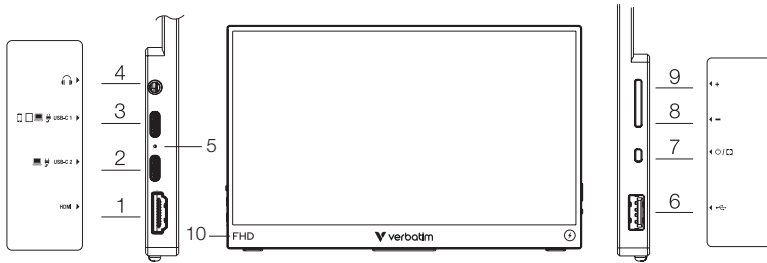

1. HDMI® 端口
2. USB-C®2 端口 (電腦/電源) *
3. USB-C®1 端口 (電腦/手機/平板電腦/電源) *
4. 耳機插孔 (插孔)
5. LED 指示燈
6. USB-A 2.0 端口
7. 電源/選單按鈕
8. - 按鈕
9. + 按鈕
10. FHD (1920 x 1080 P) 适用于14英寸和15.6英寸的显示器。13.3英寸的分辨率为 WUXGA (1920 x 1200P)

* 為了獲得最佳效能，我們建議將您的電腦連接到 USB-C 2。


USB-C 1 適用於智慧型手機或平板電腦等行動裝置。如果將筆記型電腦連接到 USB-C 1，它可能無法提供最大亮度。為了確保使用 USB-C 1 時亮度能夠達到最大，請連接電源。

要实现 USB-C 直接连接，需要使用传输速率至少为 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x1) 的 USB-C 至 USB-C 连接线。规格较低的电缆不支持视频信号传输。兼容的电缆包括 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 或 USB4 电缆。

連接使用

1. 配備USB-C®** 的手提電腦或PC


1. 把USB-C 連接線連接到顯示器上的 USB-C 2 端口和電腦的 USB-C 端口。

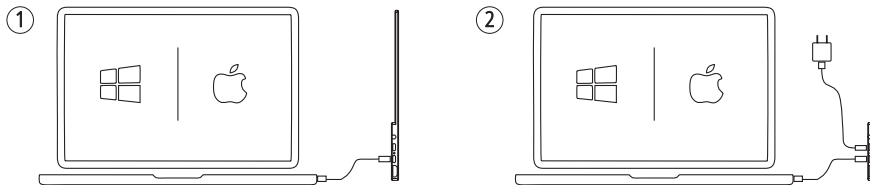

2. 選項：如果使用顯示器上的 USB-C 2 端口電力不足，請切換到專為低功率裝置設計的 USB-C 1 或連接隨附的電源。

2. 備有 USB-C** 的行動裝置 (手機/平板電腦)


1. 把 USB-C 連接線連接到顯示器上的 USB-C 1 連接埠和行動裝置的 USB-C 連接埠。

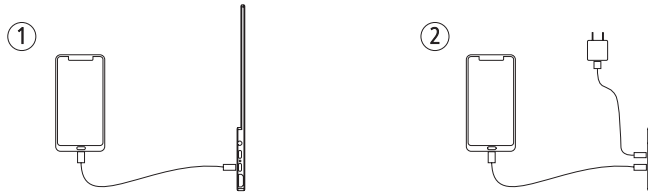

2. 可選：如果電力不足，請連接附帶的電源。

****重要：確保您的裝置的 USB-C 端口支援 DisplayPort Alt 模式和電**

3. 透過 HDMI® 連接需要額外的電源 (包含在包裝內) “無觸控功能”

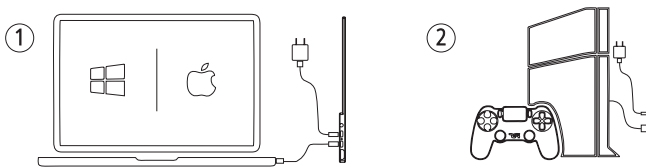


1. 把 HDMI 連接線連接到顯示器上的 HDMI 端口和設備的 HDMI 端口。
2. 將電源連接到顯示器。

備註：

- 對於具有 Lightning 介面的 iPhone，您需要一個額外的轉接器 (不包括在內)
- iOS/iPadOS 不支援觸控螢幕功能

4. 具有觸控功能的 HDMI 設備

需要額外的電源 (包含在內) 和額外的 USB-A 轉 USB-C 連接線 (不包括在內)。

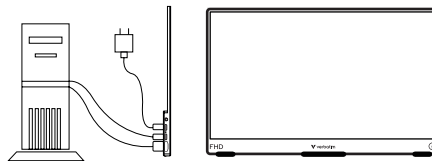

1. 將 HDMI 連接線連接到顯示器上的 HDMI 端口和裝置的 HDMI 端口。
2. 將 USB-A 轉 USB-C 連接線連接到您的電腦和顯示器。
3. 將電源連接到顯示器。

重要：必需先連接數據線，再連接電源線，否則觸控功能將無法運作。

透過磁吸移動電源供電

顯示器可在無需有線電源供應的情況下運行。

為確保最佳兼容性，我們建議使用 **Charge 'n' Go Essentials Magnetic Wireless Power Bank 5000 mAh (PN 32225)**，該產品已包含在顯示器的包裝內。請注意，我們無法保證與市場上其他品牌和型號的兼容性。

使用方法：

只需將磁吸式行動電源放置在顯示器背面的磁吸充電區。


幾秒鐘後，行動電源將無線供電給顯示器，使其能夠以最佳性能運行。




使用說明：

1. 將磁吸式行動電源放置在充電區，等待約 10 秒，顯示器將自動開啟。
2. 調整行動電源，找到最穩定的位置。確保安裝牢固，以防止畫面閃爍。

按鍵操作



- 電源開/關：按住電源/選單按鈕 (7) 開啟或關閉顯示器（連接後顯示器將自動開啟）
- 音量：按 + / -（9 或 8）調整音量
- 亮度：按 住 + / -（9 或 8）調整亮度
- 螢幕選單：按電源/選單按鈕 (7) 切換到螢幕選單




- 在選項之間切換：按 + 或 -（9 或 8）在選項之間切換，選擇將會被突顯。若要選擇一個選項，請按電源 / 選單按鈕（7）。
- 返回上一頁：按住 - (8) 返回上一選單。

螢幕選單：


3. 圖片：




2. 顏色：

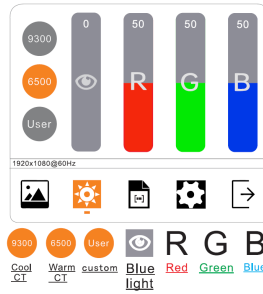

3. 顏色

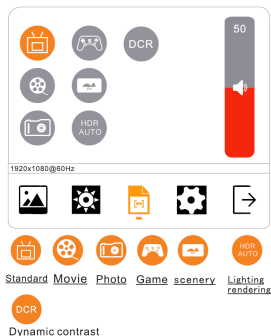

4. 其他設定：

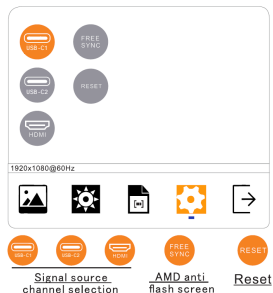

5. 退出選單：



Quit

規格

產品編號：	32235	32236	32237
螢幕呎吋：	13.3 英寸	14 英寸	15.6 英寸
對比 (典型)：	1000 : 1	1000 : 1	800 : 1
顏色 (典型的)：	250 cd/m ²	220-250 cd/m ²	250 cd/m ²
解像度 (H x V)：	1920 x 1200	1920 x 1080	1920 x 1080
寬高比：	16 : 10	16 : 9	16 : 9
視角 LR, UD (CR>10)：	H 178° / V 178° (最小)		
螢幕觸控：	電容式觸控螢幕	觸控屏幕	觸控屏幕
多點觸控：	10 點		
顯示色彩：	16.7 M 色彩		
輸入介面 1：	TYPE-C (全功能 USB-C®)		
輸入介面 2：	標準 HDMI (1.4) x 1		
輸入/輸出介面：	USB-A 2.0 x 1		
耳機輸出：	3.5mm 音頻插孔 x 1; 揚聲器輸出 2W (4Ω) x 2		
操作條件 濕度：	20% ~ 85% 非冷凝		
產品呎吋： (寬/高/低)	300 x 200 x 7/13 (最小/最大) mm	322 x 205 x 7/13 (最小/最大) mm	357.10 x 215 x 7/13 (最小/最大) mm
淨重：	925g	550g	660g
支持：	HDR, FreeSync		
外殼物料：	鋁	塑膠	塑膠
無線供電功能：	具備 15W 無線充電的行動電源。為確保最佳相容性，請僅使用隨附的行動電源。我們無法保證與其他品牌和型號的相容性。		

安全

1. 使用者應考慮顯示器的擺放位置，否則面板可能會反射周圍的光線並造成干擾。
2. 請使用原廠電源轉接器，避免造成電器損壞。
3. 保持顯示器乾燥，請勿在水邊或潮濕環境中使用。
4. 僅使用乾布清潔。請勿使用溶劑或石油制成清潔劑。
5. 僅使用製造商指定的附件 / 配件。
6. 雷雨天氣或長時間不使用時，請拔掉顯示器的插頭。
7. 所有維修工作應交由合格人員進行。當設備受到任何形式的損壞時，都需要進行維修，例如，當設備被液體濺到、暴露在雨中或潮濕環境中、無法正常運作或掉落時。
8. 請勿拆卸產品，這樣做可能會很危險，並且可能會使產品保固失效。只有合格的人員才可以維修該顯示器。

警告：如果未依照指示使用、調整或控制顯示器，可能會導致觸電、短路或機械危險。

Verbatim有限保固條款

Verbatim 保證本產品自購買日起 2 年內不出現材料和工藝缺陷。此保固不包括電池。

如果發現該產品在保固期內出現缺陷，我們將免費為您更換。您可以將產品與購買收據一起退回購買地點或聯絡 Verbatim。根據本保固條款，產品更換是您唯一的補償，本保固條款不適用於正常磨損或因異常使用、誤用、濫用、疏忽或事故造成的損壞，或因電腦軟體或硬體造成的任何不相容或所引至性能不佳的情況。

VERBATIM 不對資料遺失或因任何違反保證或其他情況而引至的偶然、必然或特殊損害（無論如何造成）承擔責任。此保固賦予您特定的合法權利，並且您可能還擁有其他權利，但這因州或國家而異。

注意

Verbatim 可能隨時修改本使用者指南的內容，恕不另行通知。

權利

版權所有 © 2025 Verbatim。未經 Verbatim 明確書面許可，不得以任何形式或任何方式為任何目的複製本文件的任何部分。版權所有。本文提及的所有其他品牌和產品名稱均屬於其各自所有者的財產。

WEEE - 注意事項



廢棄電器電子設備指令 (WEEE) 於 2003 年 2 月 13 日在歐洲生效，導致廢棄電器的處理方式全面改變。

產品或其包裝上的 WEEE 標誌 (如左圖所示) 表示此產品不得與殘餘廢棄物一起處理。有關廢棄電器電子設備的棄置和回收以及收集點的詳細資訊，請聯絡當地的廢棄物處理公司或您購買該電器的商店。

技術支援與文件

☎ 若要下載使用手冊、查看常見問題或聯絡 Verbatim 支援團隊，請造訪 - www.verbatim.com/support。

☎ 若要下載用戶手冊、查看常見問題解答或聯繫 Verbatim 支持團隊，請訪問 - www.verbatim.com/support。



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)



EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA/INDIA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany

AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262

AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway,
Noble Park, Victoria, 3174 Australia

ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

JAPAN: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

中國銷售公司: 深圳華浩科技信息有限公司

公司地址: 深圳市龍崗區坂田街道象角塘社區源創空間雪象園A2棟三層310室

www.verbatim.com