



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO  
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy  
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 [www.fasma.it](http://www.fasma.it) - [info@fasma.it](mailto:info@fasma.it)

## ARMADIO SPOGLIATOIO SALVA SPAZIO CON ANTE A “L”

120x50x195 PD COL6 FIL1 AZ  
(717/03P/L)



Immagine indicativa

**DIMENSIONI cm: 120 X 50 X 195 H**

Peso: kg 62

Volume: mc. 1,17

**Vani 12 – ripartizione interna del mobile per colonna:**

1 ripiano a tutta larghezza  
1 tramezzo divisorio centrale  
1 ripiano inferiore a tutta larghezza  
Tubo ovale in PVC completo di ganci scorrevoli  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

**Vano calzature diviso da vano vestiario per offrire maggior igiene**

**Sistemi di chiusura standard disponibili:**

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

**Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035**

**Colore di serie ante: Grigio RAL 7035**

Armadio spogliatoio monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi con doppia porta a “L” ogni colonna singola.

Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

N. 2 ante contrapposte per colonna volte ad ottimizzare lo spazio, **dotate di canottatura di rinforzo**, di fori di aerazione e porta cartellino in materiale plastico.

**Vano calzature diviso da vano vestiario (maggior igiene).**

**Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.**

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

## CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne  
anti scasso  
non visibili  
dall'esterno**



**canottatura  
di rinforzo interna  
cad anta**




**Cardine e perno  
di rotazione  
Interno**

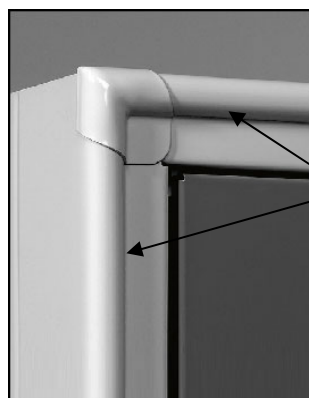

**Bordo arrotondato  
anti urto / anti  
trauma raggio 6 mm**



**Tubo ovale in  
PVC completi di  
ganci scorrevoli  
non estraibili**

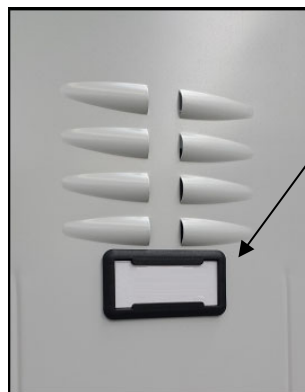


**Porta cartellino in  
materiale plastico  
applicato all'anta**

## ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Copri piedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e posteriore
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico)
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

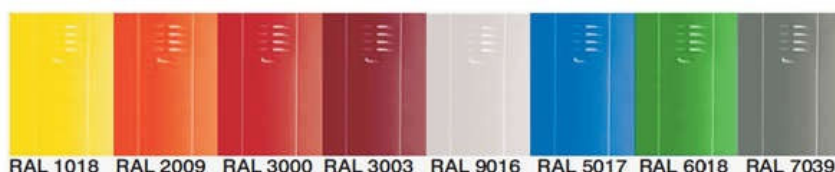

## CERTIFICAZIONI:

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| UNI 12720:2009              | resistenza ai liquidi freddi                          |
| UNI 12721:2009              | resistenza al calore umido                            |
| UNI 12722:2009              | resistenza al calore secco                            |
| UNI 13722:2004              | riflessione speculare della superficie                |
| UNI 15187:2007              | resistenza alla luce                                  |
| UNI 1520:2007               | prova di imbutitura                                   |
| UNI 2409:2007               | quadrettatura                                         |
| UNI 8901:1986               | determinazione della resistenza all'urto              |
| UNI 9115:1987               | comportamento delle superfici all'usura per abrasione |
| UNI 9227:2006               | resistenza alla corrosione                            |
| UNI 9300:1988 E FA 276:1989 | tendenza a ritenere lo sporco                         |
| UNI 9428:1989               | determinazione della resistenza alla graffiatura      |
| UNI 9429:1989               | resistenza agli sbalzi di temperatura                 |
| UNI 10782: 1999             | durezza matita                                        |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Codice Articolo:</b>       | <b>Versione:</b> 001       |
| <b>Descrizione Articolo:</b>  | 120x50x195 PD COL6 FIL1 AZ |
| <b>UTENTE CONFIGURAZIONE:</b> |                            |

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TIPO CONFIGURAZIONE                   | ARTICOLO SPECIALE                                        |
| APPOGGIO A TERRA                      | PIEDI STD                                                |
| PREDISPOSTO PIEDI<br>REGOLI ARII I    | NO                                                       |
| DIMENSIONI                            | LARGHEZZA 1200 mm                                        |
|                                       | PROFONDITA 500 mm                                        |
|                                       | ALTEZZA 1950 mm                                          |
| NUMERO COLONNE                        | COL.6                                                    |
| CHIUSURA AL CENTRO                    | NO                                                       |
| CHIUSURA 2 VIE                        | NO                                                       |
| TIPO DI FRONTALINO                    | FRONTALINO STANDARD                                      |
| NUMERO FILE                           | FILE 1                                                   |
| CONFIGURAZIONE VANO                   | AZ                                                       |
| TIPO DI CHIUSURA                      | DA DEFINIRE                                              |
| COLORE ANTE                           | ANTE RAL 7035                                            |
| COLORE CORPO                          | CORPO RAL 7035                                           |
| INSERIMENTO<br>DESCRIZIONI AGGIUNTIVE | DESCR. AGGIUNTIVA ANTA ANTE A L .                        |
| DATI ARTICOLO SPECIALE                | DESCR. PER SPECIALE NOTA SPEC 01 ANTE CONTRAPPOSTE A L . |
|                                       | NOTA SPEC 02 . .                                         |

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.